

# NAIT MT-24 35W 730 NA

RAL9007 EL.CLASS-I

Ulične svetilke serije NAIT omogočajo hitro in varno namestitvev z vertikalnim ali stranskim natikom na drog oz. konzolo od Ø42 do Ø60 mm s standardno opremljenim 3-polnim hitrim konektorjem IP66 (ang.FastConnectSystem), ki omogoča priklop svetilke brez odpiranja ohišja. Posebna in raznolika optika vgrajenih LED modulov zagotavlja, da svetilka ustrezara zličnim standardom osvetlitve, za različne pogoje in različne potrebe. Svetilka je popolnoma prilagodljiva za različne potrebe osvetljevanja, najnovejši LED gonilniki namreč omogočajo različne možnosti zatemnitve in različne funkcije upravljanja. (AstroDIM, StepDIM, DALI, ZHAGA,...)



Odporno in vzdržljivo ohišje iz visokotlačno litega aluminija visoke kakovosti je odporno proti vandalizmu in vibracijam ter učinko vito odvaja toploto. Možne so izvedbe z različnimi konfiguracijami LED modulov; z različnimi temperaturami barv (2700 K, 3000 K in 4000 K) in izvrstno enotno osvetlitvijo.

Ohišje svetilke je prašno barvano s poliestrsko, na korozijo odporno barvo. Privzeta barva je RAL9007. 5 mm varnostno kaljeno steklo je enostavno zamenljivo.

Modul za montažo na drog ali konzolo od Ø42 do Ø60 mm iz visokotlačno litega aluminija – prašno barvan s poliestrsko, na korozijo odporno barvo. Vse matice, podložke in vijaki so iz nerjavečega jekla. Hitra, enostavna in varna namestitvev svetilke. Svetilko pritrdimo na drog ali konzolo z dvema posebnima vijakoma iz nerjavečega jekla (imbusvijaki). Široko področje uporabe svetilke (tehnična cestna razsvetljava, osvetljava ulic in avenij, orientacijska in varnostna razsvetljava, industrijska razsvetljava ter razsvetljava parkov in parkirišč).

## PODATKI O IZDELKU

### SPLOŠNI PODATKI

Število LED izvorov	24 LED high power
Serija	MT-24LED
Barvna temp. (CCT)	3000 K
Zamenljiv LED modul	Da
Nazivna moč	35 W
Nazivni svetlobni tok	4479 lm
Gonilni tok LED modula	470 mA
Svetlobni izkoristek	127,7 lm/W
El. zaščitni razred (IEC)	EL class I
Priklop	IP66 - 3 polni konektor
Certifikat	ENEC, CE
Regulacija svetlobe	Pripravljeno za krmiljenje

Vrsta optike	OPTICS-NA (ULOR = 0%)
CRI	>70
Pritldilni vijaki svetilke	IMBUS; M8; 45mm
Servisni razred	Servisni deli svetilke, ki jih lahko (po potrebi) nadomestimo: LED modul, LED gonilnik, optika, sprednje varnostno steklo in mehanski deli.

### TEHNIČNI OPIS

Nagib – direktna pritrditev	0° / ± 5° / ± 10° / ± 15°
Nagib – stranska pritrditev	0° / ± 5° / ± 10° / ± 15°

## PODATKI O IZDELKU

### DELOVANJE IN ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

Vhodna napetost	220...240 VAC/50Hz, THD 15%
Cos fi	>0,95 pri 100% moči

### UPRAVLJANJE IN ZATEMNITEV

Zatemnitev	AstroDIM, LSI, DALI
CLO (konstanten sv. tok)	Na voljo

### MEHANSKE LASTNOSTI IN OHIŠJE

Ohišje (material)	Visokotlačno liti aluminij
Optika (material)	PMMA
Zaščita optike	Kaljeno steklo (5 mm)
Pritrditev	Nosilec premera 42-60 mm
Vrsta pritrditve	Vodoravna in vertikalna montaža

### ODOBRITEV IN UPORABA

Stopnja zaščite (IP)	IP66
Stopnja zaščite (IK)	IK09
Prenapetostna zaščita	10 kV
Življenska doba svetilke	L80B10 > 100.000 h pri 25°C Ta


### POGOJI ZA UPORABO

Delovna temperatura	od -40°C do +55 °C
Povprečna temp. okolice	Ta=55 °C
Zaščita proti pregrevanju	Redukcija moči preko NTC na LED modulu v LED napajalniku

### PODATKI ZA NAROČILO

Koda naročila	3247307070001
Ime izdelka za naročilo	NAIT MT-24 35W 730 NA RAL9007 EL.CLASS-I
Količina (na paket)	1 kos
Neto teža (kos)	6,20 kg
Količina na paleti	48 kos
Dimenzije palete	60 cm x 80 cm x 175 cm

### MERSKA SKICA

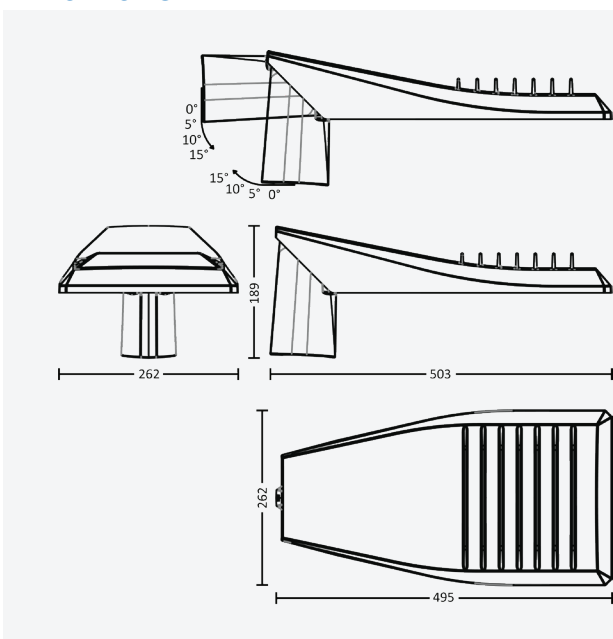

### FOTOMETRIČNI PODATKI



ISO 9001 Q-1407  
ISO 14001 E-618

MINES TEAM d.o.o., Na logu 14, SI-5220 Tolmin, Slovenia  
<http://www.mt-light.si> || E: [info@mt-light.si](mailto:info@mt-light.si) || T: +386 (05) 3800340

Podatkovni list, 2022, September - pridružujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila

